




[www.maquitierra.com](http://www.maquitierra.com)



# COMPACTADOR DOBLE RODILLO OPERADOR A PIE

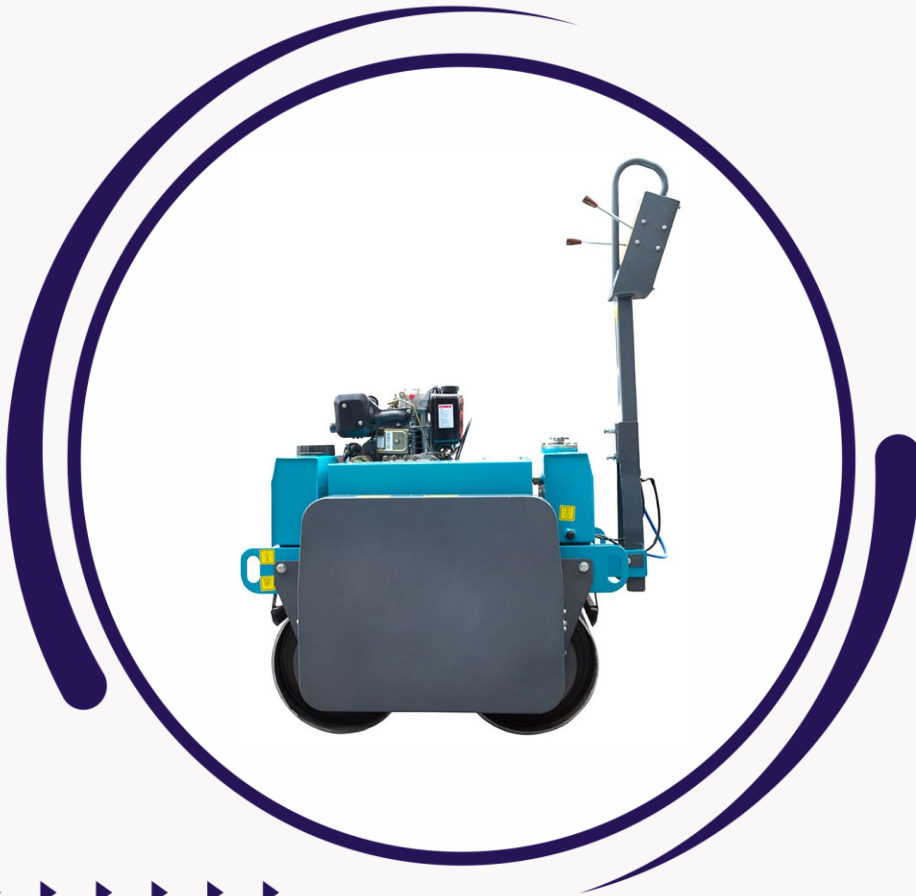

## FICHA TÉCNICA

Móvil +57 (350) 847 67 24.  
Km 6.5 vía Siberia – Tenjo. Estación de Servicio Biomax El Gato.  
Bodega 104 - 105 - 106. Cundinamarca, Colombia.



## DESCRIPCIÓN

El rodillo vibratorio doble con operador a pie ofrece un rendimiento excelente tanto en la compactación de suelos granulares como del asfalto, gracias a la frecuencia adaptada de forma óptima.

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TIPO DE ACCIONAMIENTO	HIDRÁULICO COMPLETO
CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN	20 kn (2 ton)
TANQUE DE AGUA	20 lt
TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO	19 lt
ARRANQUE	ELÉCTRICO
TAMAÑO DEL CILINDRO	Ø 540 x 740 mm - Ø 425 x 675 mm
PESO NETO	800 kg
TIPO DE VIBRACIÓN	EMBRAGUE ELECTROMAGNÉTICO
FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	70 Hz

## OPCIONES DE MOTOR

KAMA Diesel CF178 (10 hp)

HONDA Gasolina GX270 (9 hp)